




PRESTAZIONI ELEVATE

Dimensioni compatte e peso contenuto per queste fascettatrici robuste, affidabili e flessibili, in grado di effettuare sino a 30 cicli al minuto. Regolazione della posizione del piano di carico. Sostituzione rapidissima della bobina di nastro. Display con informazioni chiare e complete. Nessuna particolare manutenzione. Tre modalità di comando: a pulsante, a pedale, automatico con sensore. Dimensione dell'anello, tensione del nastro e tempo di ritardo in modalità automatica regolabili. Controllo elettronico della temperatura costante, sempre perfetta per una saldatura ottimale.

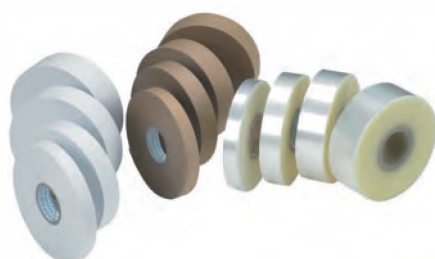

NASTRI - Tipi e dimensioni			
larghezze	mm		per il solo modello
	20	30	TB 26 I
	40	50	TB 26 II
materiale	Carta kraft		Polipropilene (PP)
colore	bianco	marrone	trasparente
qualità	carta da 70g/mq patinata su un lato con polietilene (PE) da 23 g/mq		PP 100µm (consigliato per una maggiore stabilità)
lunghezza	circa 150m		circa 200m
diametro bobine: foro interno Ø 50mm, esterno circa Ø160mm			

**TB 26 I
TB 26 II**



Innovative, versatili, robuste.

DA TAVOLO O SU CARRELLO

Le fascettatrici TB 26 I e II possono essere dotate di carrello opzionale per bobine di nastro maggiorati per produzioni intensive.



CARATTERISTICHE			
	TB 26 I		TB 26 II
larghezza nastro	20 mm	30 mm	40 mm 50 mm
velocità	25-30 cicli/minuto		23-28 cicli/minuto
attivazione	con pulsante, a pedale, automatica con sensore		
regolazioni	dimensione del loop, tensione del nastro, tempo di ritardo per il rilascio		
Fascettatura	mazzetta	100 banconote standard o maggiore	
	altezza massima	260 mm nastro Kraft, 180 mm nastro PP 80 µm	
	larghezza	170 mm	
	lunghezza	libera	
Alimentazione	230 V 50 Hz	160 W	consumo 0,7 A
	110 V 60 Hz	160 W	consumo 1,5 A
Rumorosità	max 75 dB		
Peso (escluso carta)	25 / 28 Kg		
Dimensioni	LxPxH 506 x 323 x 390		
Imballo	singolo		

Carrello opzionale	
altezza	regolabile, per piano di lavoro da 663 a 932 mm dal pavimento
ruote	quattro, di cui due bloccabili
lunghezza bobine	Kraft: 800 m, PP 1000 m
connessione elettrica	unica per il carrello e la fascettatrice
attivazione	con pulsante, a pedale, automatica con sensore
regolazioni	dimensione del loop, tensione del nastro, tempo di ritardo per il rilascio

LBM-ITALIA SpA

MILANO
TORINO
VERONA
ROMA
BARI
NAPOLI
PALERMO
NIZZA
TOKYO

